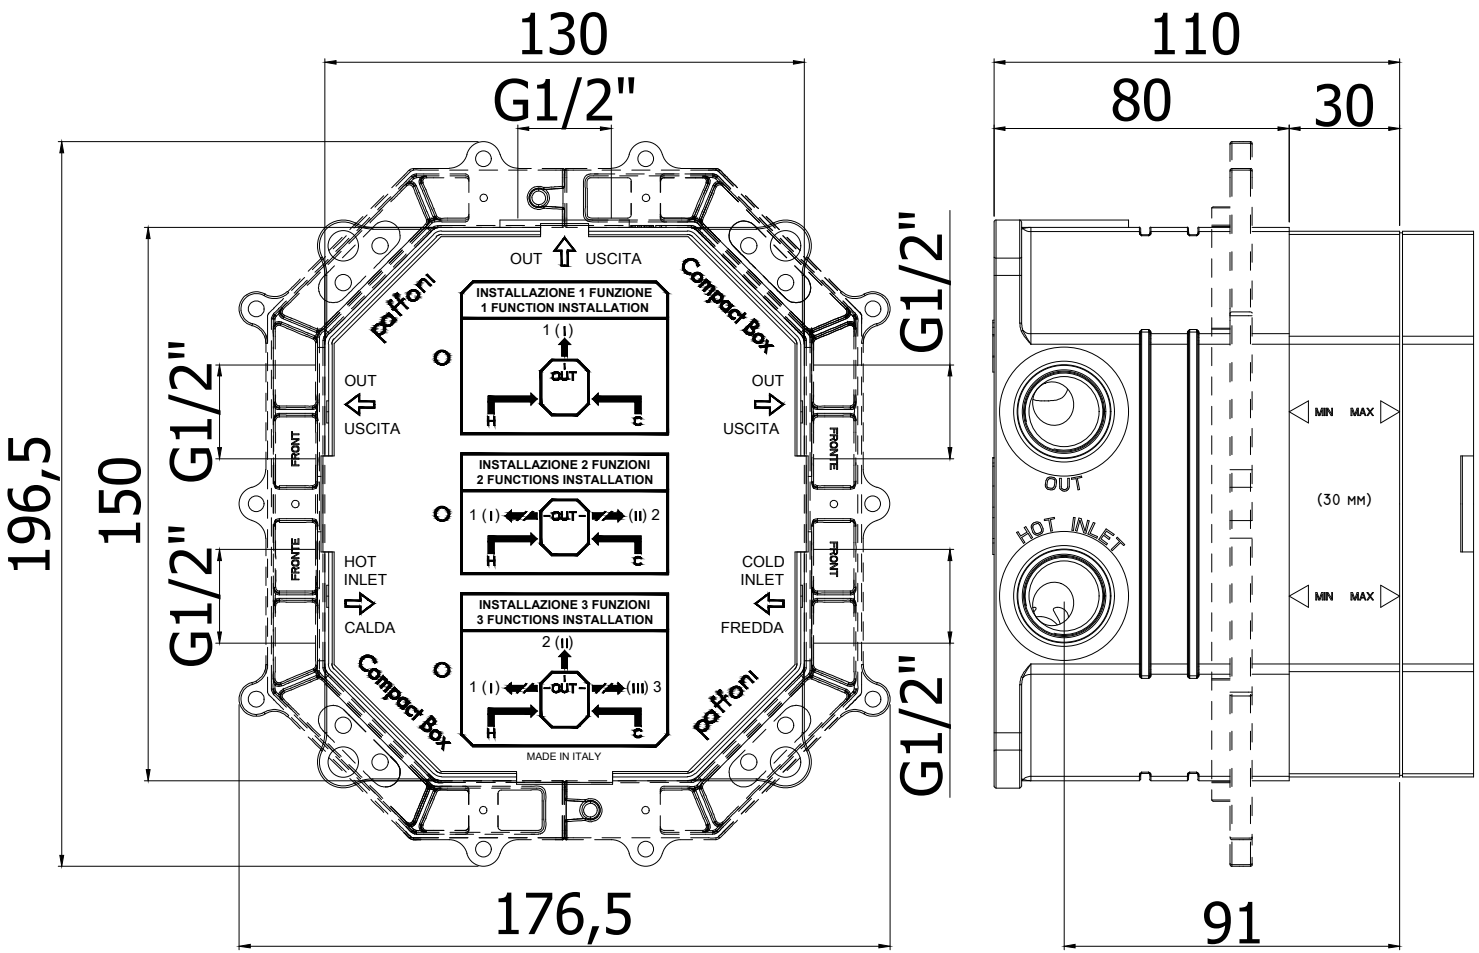
130
G1/2"
110
80
30
196,5
150
G1/2"
G1/2"
G1/2"
G1/2"
176,5
91
OUT
USCITA
INSTALLAZIONE 1 FUNZIONE
1 FUNCTION INSTALLATION
INSTALLAZIONE 2 FUNZIONI
2 FUNCTIONS INSTALLATION
INSTALLAZIONE 3 FUNZIONI
3 FUNCTIONS INSTALLATION
HOT
INLET
CALDA
COLD
INLET
FREDDA
FRONT
FRONTE
MADE IN ITALY
MIN
MAX
(30 MM)